



شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق

02166479486

0912 8448763

0919 0345384

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

Compact Orifice Flow meter - FOFT



WAFER



FLANGE



فلومترهای اریفیس متراکم نوع فتاری

حساسیت	: ±1%	نحوه اتصال	: افقی و عمودی
خروجی	: 4 تا 20 میلی آمپر + HART	اتصالات	: ویفر PN40
تغذیه	: 12 تا 45 ولت (جریان مستقیم)	کاربردها	: مایع، گاز و بخار
دمای کاری	: بیشینه 300°C	درجه حفاظت	: IP67
فشار	: بیشینه 40bar	بدنه ترانسمیتور	: فولاد زنگ نزن AISI316
بدنه و اتصالات	: فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن AISI304	لوازم جانبی	: مینفولد سه راهی استاندارد

Technical Specifications WAFER FLANGE

Connections DN15...DN600

Measuring Range According to Desired Value

Display Ops. 5 Haneli LCD

Output 4...20mA + HART, ops. Pulse

Accuracy <± 0,5-1%

Supply 12...45 VDC

Pressure 135 Bar max. ops. 310 Bar max.

Service Liquid, Gas, Steam

Temperature -196 ... 450 °C ops. 700 °C

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

Tel ۰۲۱ ۶۶۴۷ ۹۴۸۶

مدیریت ۰۹۱۲ ۸۴۴ ۸۷۶۳

شبکه های مجازی / ارسال استعلام ۰۹۳۵ ۴۴۷۹ ۱۱۰

تلگرام / سروش @ Controltak

Fax ۰۲۱ ۸۹۷۷ ۹۳۷۳

www.Controltak.com

Controltak@chmail.ir

Controltak@gmail.com

اینستاگرام Control-Tak

Measuring Ability 65:1

Wet Parts Carbon Steel or AISI 316 SS

Protection IP67 ops. Exproof

Features

Robust Design That Is Resistant To Heavy Conditions

Ideal for High Pressure and High Temperatures


No moving parts

Long lasting

Bass Instruments, FOFT Compact Orifis Flow Meters are instruments that provide a healthy measurement of gases, vapors and liquids, especially where the process conditions are heavy. Solid and non-moving parts Bass Instruments, foft series debimeters signal output 4...20 mA + HART is available as an optional pulse output. Our product, with its wet parts as standard stainless steel, can be produced as PP or C-PVC or carbon steel optionally. With the numerical Display on it (optional) you can see the instant flow and total flow value. Power supply of our product with sensitivity between 0.5-1% 12...It is 45 VDC. Process connection DN15...Dn600 working pressure is up to 310 bar. Operating temperature -196 ... Our product, which has different models you can choose from between 450 °C, is available for explosion risk environments.

امکانات جانبی

رنج دمای 300 یا 450 یا 700 درجه خروجی پالس EX (d) or EX (ia) یشتیبانی از پروتکل ضد انفجار جریان لحظه ای LCD

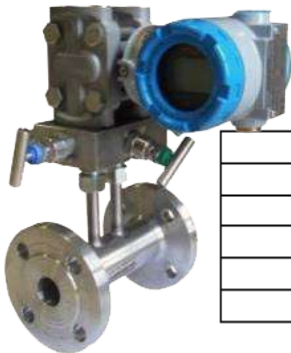

فلومترهای اریفیس متر اکم فلنج دار

حسابیت	: 1 ±%	نحوه اتصال	: افقی و عمودی
خروجی	: 4 تا 20 میلی آمپر + HART	اتصالات	: فلنج دار PN40
تغذیه	: 12 تا 45 ولت (جریان مستقیم)	کاربردها	: مایع، گاز و بخار
دمای کاری	: بیشینه 300°C	درجه حفاظت	: IP67
فشار	: بیشینه 40bar	بندنه ترانسپیر	: فولاد زنگ نزن AISI316
بندنه و اتصالات	: فولاد زنگ نزن AISI304	لوازم جانبی	: مینفولد سه راهی استاندارد

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

Tel ۰۲۱ ۶۶۴۷ ۹۴۸۶

مدیریت ۰۹۱۲ ۸۴۴ ۸۷۶۳

شبکه های مجازی / ارسال استعلام ۰۹۳۵ ۴۴ ۷۹ ۱۱۰

تلگرام / سروش @ Controltak

Fax ۰۲۱ ۸۹۷۷ ۹۳۷۳

www.Controltak.com

Controltak@chmail.ir

Controltak@gmail.com

اینستاگرام Control-Tak